


DP101A

10" POS 显示器



FENGYU

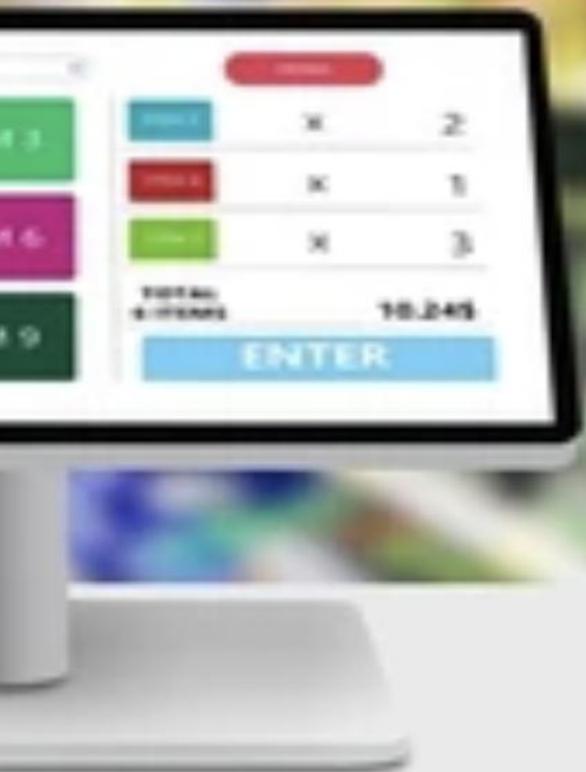

主要特点

- 使用坚固的塑料外壳
- 支持SVGA（800 x 600）分辨率
- 提供VGA、HDMI接口
- 多语言OSD菜单，带5-UI按钮
- 支持VESA安装

技术规格



【 面板 】	10" 面板
液晶面板分辨率	1280 x 800 (比例16:10)
有效面板区域	216.96(W) x 135.6(H)
对比度	800
亮度	300 cd/m2
响应时间	30ms
液晶面板视角	85°/ 85°/ 85°/ 85° (上/下/左/右)
触摸面板	PCAP多点触摸 (10点), 可选
【 HDMI/ VGA接口 】	
电源输入	DC 12V 2A
电流	1A
电缆长度	标准VGA/HDMI电缆, 长度1800mm
[其他]	
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作温度	0°C ~ 60°C
工作湿度	10% ~ 80%
安装支架尺寸	符合VESA标准 (100mm x 100mm)
支架	DZ-004/ DZ-008
尺寸	254 x 179 x 38, mm