

DIY series



2025
Mechanical Keyboard



DS84x



DS84x

DIY

2025
Mechanical Keyboard







DS84x

DIY

主要特征

- 彩色注塑PBT/PC DSA键帽，具有持久的热升华印刷字符
- 配备硅橡胶减震垫，用于减少振动和空洞声音，完美还原机械开关的触感和声音反馈
- 具有可热插拔的键位开关插座
- 84键缩减尺寸布局，从108键中减少，支持macOS、WINDOWS10或以上版本以及Linux
- 三种连接模式：USB、专有RF 2.4GHz和蓝牙5.0
- 提供软件支持，支持宏编程
- 太空灰阳极氧化铝顶盖

2025
Mechanical Keyboard

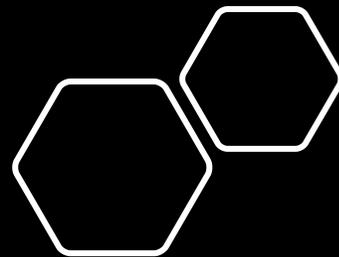
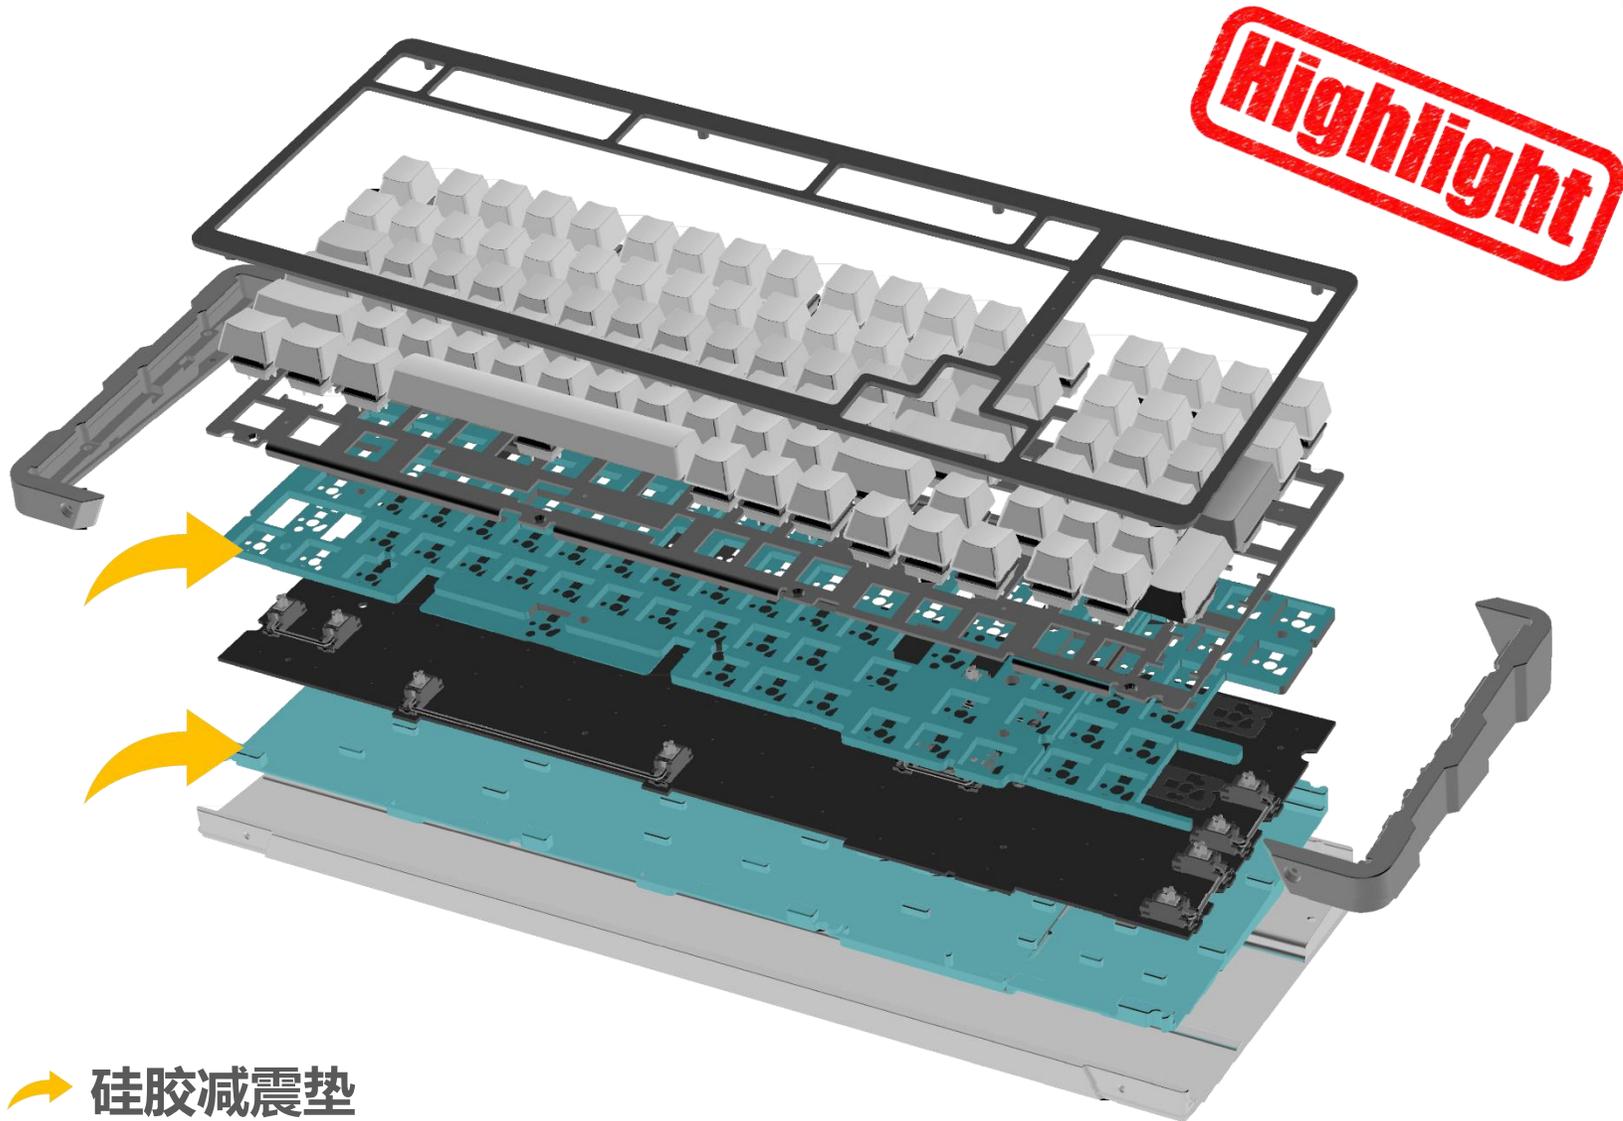


→ 硅胶减震垫

- 位于开关板和PCBA之间，它有效地吸收了每个键位开关内部弹簧所产生的振动、弹跳声和空洞声音，从而实现了出色的声音和振动抑制效果。




Highlight

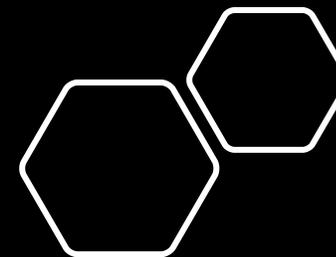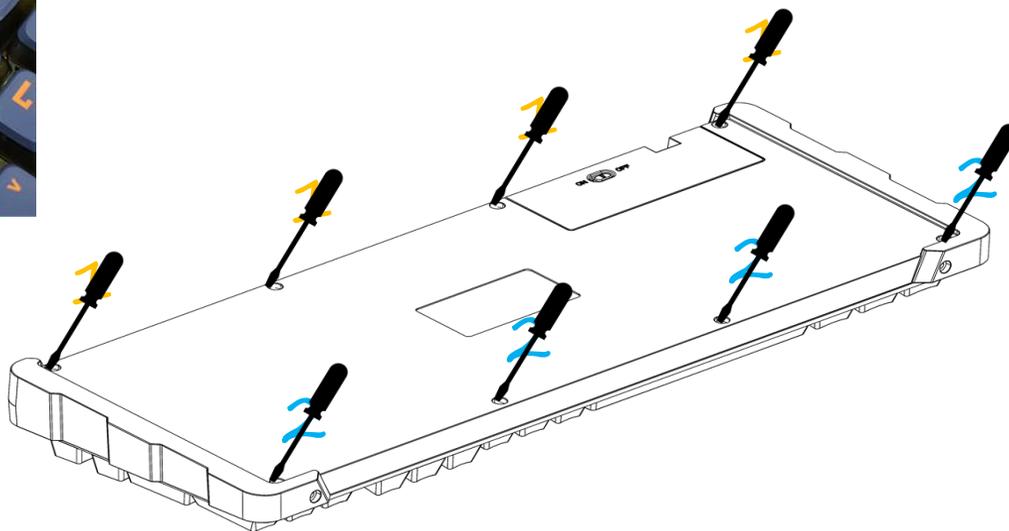


一个简单而坚固的结构，可完全定制

- 简约即美；只需8颗螺丝来固定键盘，便于打开键盘来进行一步客制化
- 采用可热插拔键位开关设计，用户可以轻松更换不同类型的键位开关来定制他们的键盘

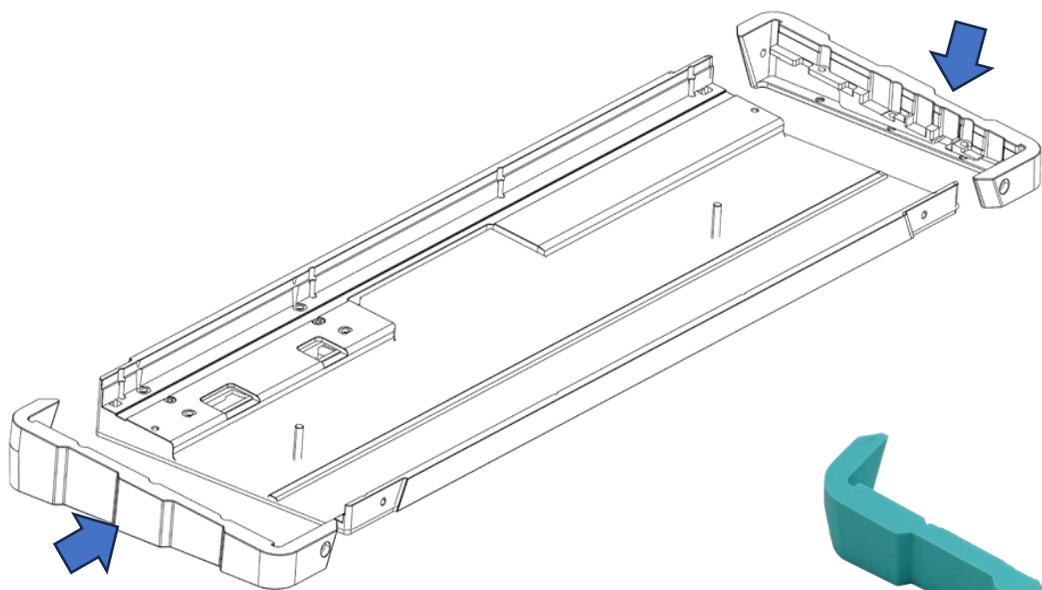

Highlight

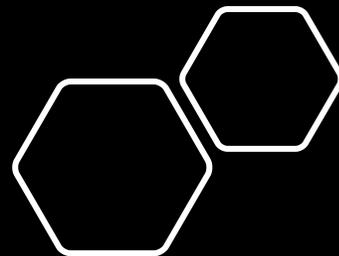


采用创新的缓冲设计

- 该键盘融入了独特而实用的元素，提升用户体验。丰富多彩的侧边防撞保护条不仅具有装饰作用，还为这款高质量的铝制键盘提供保护措施。
- 为满足个人偏好，键盘提供多种材质选择。用户可以选择硅胶、透明或乳白色亚克力、木材等材质，根据个人喜好进行定制和个性化。这确保了键盘与他们偏好的美学和风格相契合

RGB

- 15种默认背光效果
- 提供可通过软件进行调整和个性化的自定义背光效果

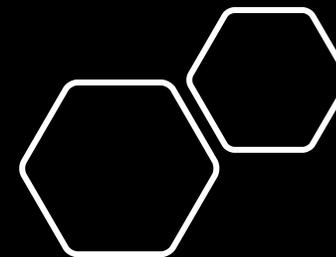

技术资料

[USB]

- 输入电压范围: 5V
- 最大电流消耗:
 - RGB背光开启 = 小于500mA
 - RGB背光关闭 = 34mA

[无线]

- 锂电池容量: 4000 mAh
- RF
 - 工作电流: 8mA (no backlit)
 - 待机电流: 75uA
- 蓝牙
 - 工作电流: 5mA (no backlit)
 - 待机电流: 75uA


[键盘轮询率]

- USB和RF2.4GHz = 1ms;
- 蓝牙5.0 = 132ms

[其他]

- 可充电的锂电池完全充电后可持续使用4个月*
- 按键寿命: 5000万次
- 按键全程行程: 4毫米
- 预行程距离: 2毫米
- 存储温度: -40°C 到 +55°C
- 工作温度: 0°C 到 +45°C
- 工作湿度: 40% 到 90%
- 尺寸: 340 x 150 x 45mm
- 认证和合规性: FCC / CE / RoHS / REACH

*未开启背光的情况下

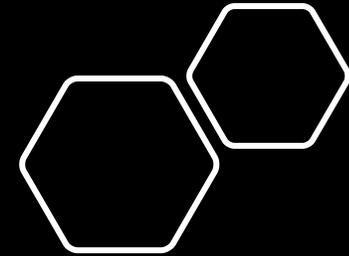

2024