

# HDP-215G




# 医疗卫生显示器

# HDP-215G

## 医疗卫生显示器

### 主要特點

- 21.5" 显示器带电容触摸屏，耐用的医疗级结构
- 全金属、零边框外壳，易于清洁消毒
- 无缝设计防止细菌隐藏在缝隙中
- 与恒宇卫生键盘集成，触发消毒过程
- 显示器的内置菜单功能实时描述表面消毒
- 与 Windows 和其他领先的医疗保健平台兼容
- 就算电脑主机处于关机状态，清洁系统都可以运行
- VESA 安装显示器适用于医疗保健设备的安装
- 显示器部分提供 HDMI 或 VGA 接口或 USB-C 雷电
- 触摸屏部分是 USB 接口
- 专利接口设计允许卫生键盘和显示器在离线状态下可以进行互动消毒监控功能

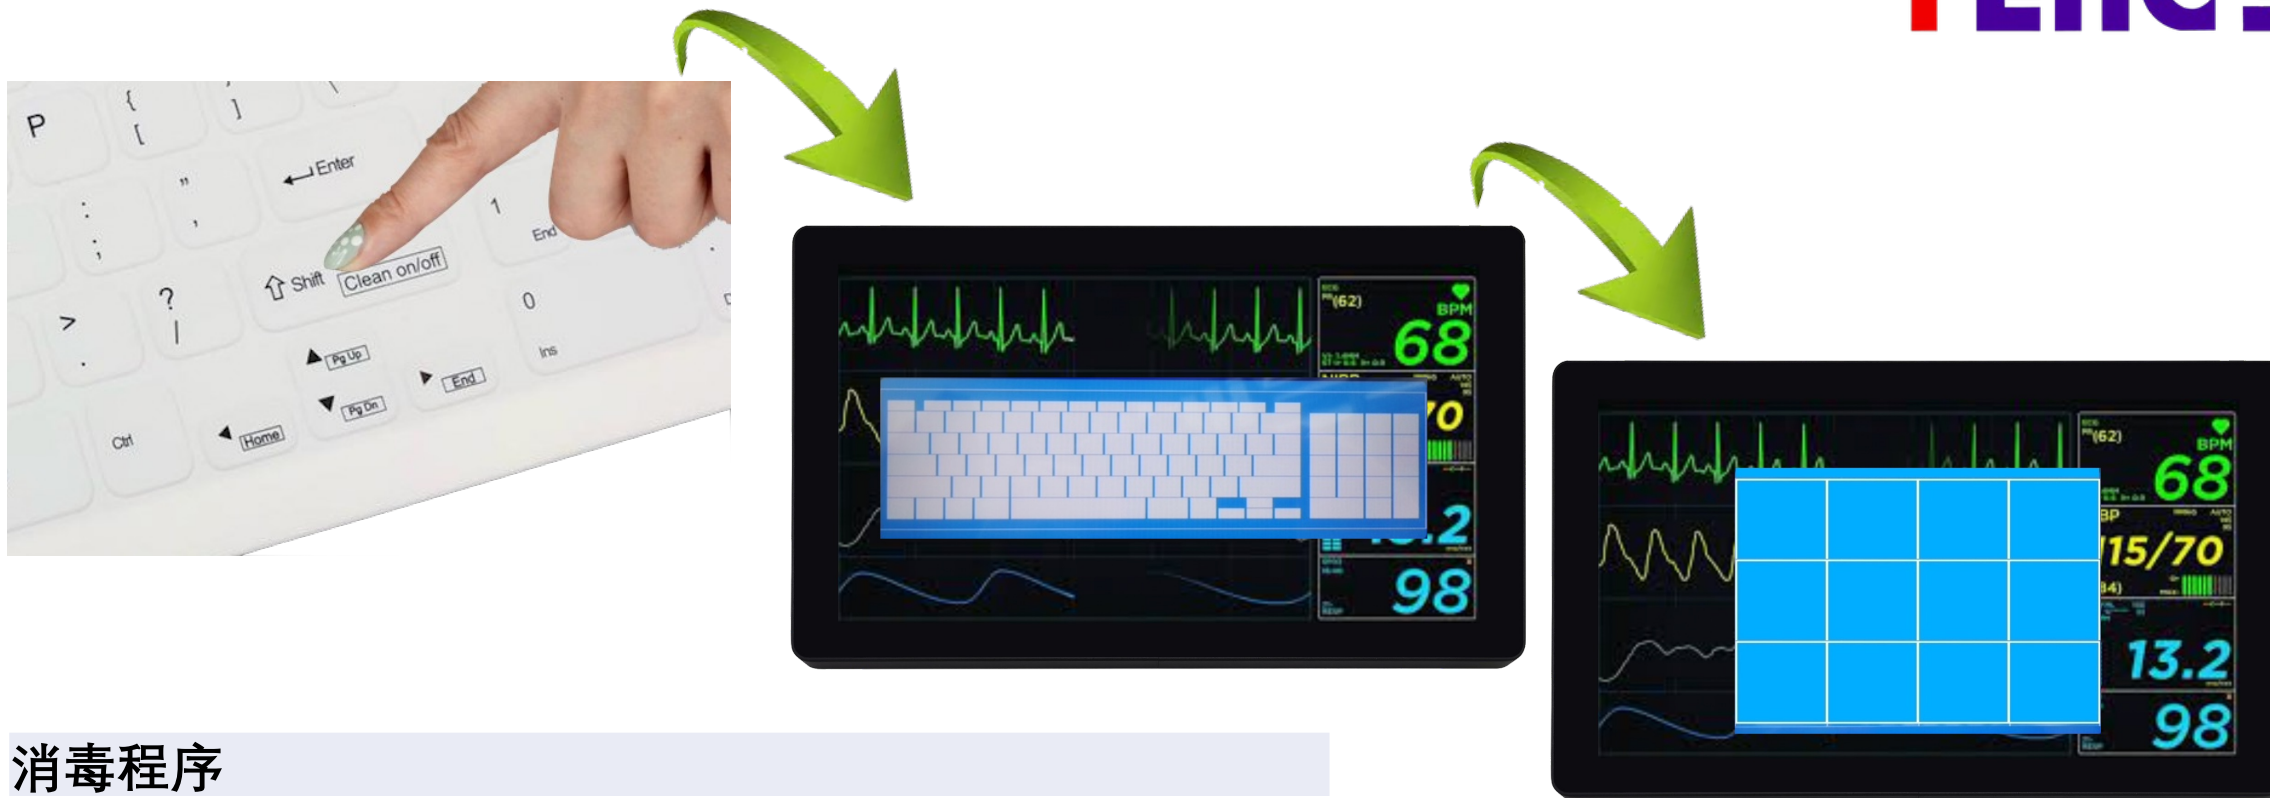

## 消毒程序

- 按卫生键盘上的清洁按钮开始消毒
- 卫生键盘将触发卫生监视器进入消毒模式
- 我们的卫生监视器 OSD菜单 将在当前操作系统桌面上显示出键盘形状
- 用户开始清洁键盘，直到键盘上的所有按键都变成白色
- 显示器 OSD菜单 将显示一个 4x3 方形矩阵，用户可以开始清洁显示器屏幕
- 清洁屏幕的相应部分后，每个对应的方块都会变成白色
- 彻底消毒后，监护仪恢复正常
- 用户可以继续安全地在计算机上工作
- 如果要来中断消毒过程，用户可以通过再次按下清洁按钮直到 OSD菜单在屏幕消失



Easy Clean



Disinfectable



# 技术参数

## [21.5" 显示屏规格]

解像度: 1920 x 1080 ( 比例 16:9)

有效区域: 476.64 x 268.11mm

对比度: 1000:1

光亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>

反应时间: 14ms

可视角: 89°/ 89°/ 89°/ 89° (上/下/左/右)

触摸屏: P-CAP 多点触控 (最多 10 点)

## [Electrical]

电压输入: 12V

工作电流: less than 2A

显示器接口: VGA or HDMI or USB-C (雷电)

触摸屏接口: USB

## [Others]

储存温度: -20°C ~ 70°C



工作温度: 0°C ~ 60°C

工作湿度: 10% ~ 80%

支架安装孔: VESA 标准 (100mm x 100mm)

尺寸: 530 x 317 x 46, mm

安规认证: FCC / CE

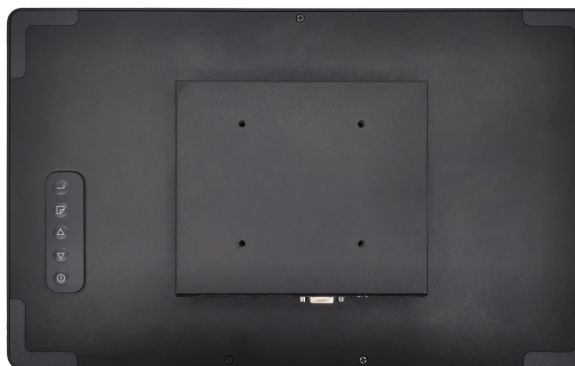

# HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司  
<http://www.hengyu-tech.com>