



主要特点

- 外壳顶部采用工业级强塑料材质,底部为金属材质
- 10个宽按键,配备耐用的金属穹顶开关
- 密封式平面薄膜设计
- 印刷电路板 (PCB) 可通过三防涂层进行保护 (可选,适用于高温潮湿的工作环境)
- 所有按键均可编程,由我们的矩阵生成器(Matrix Maker) 提供支持
- 采用RJ45插头电缆设计,便于更换电缆
- 支持USB和RF
- 便于取出纸质布局以进行更换

技术规格









[电子]	
USB版	
电压输入	+5V/DC ±5%
工作电流	< 100mA
MTBF	50,000 hours
RF版	
电压输入	2V to 3V
工作电流	5mA
休眠电流	30uA
[其他]	
储存温度	-40°C to +60°C
工作温度	0°C to +50°C
工作湿度	20% to 90%
尺寸	175 x 95 x 26.6 mm

- 珠海恒宇新科技有限公司
- http://www.hengyu-tech.com



2D 图

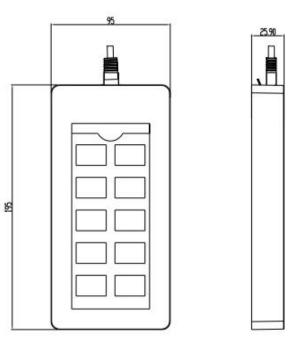

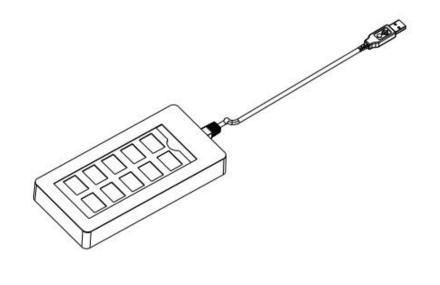

- 珠海恒宇新科技有限公司
- http://www.hengyu-tech.com