

KDP-151D

15.1" 厨房显示器


FENGYU



主要特点

- 密封零边框设计和全金属外壳
- 使用 XGA 1024 x 768 高分辨率面板
- 提供标准VGA、HDMI接口
- 多语言OSD菜单，带5-UI按钮
- 可选配电容触控屏 (最多支持10点触控)
- 支持VESA安装

技术规格

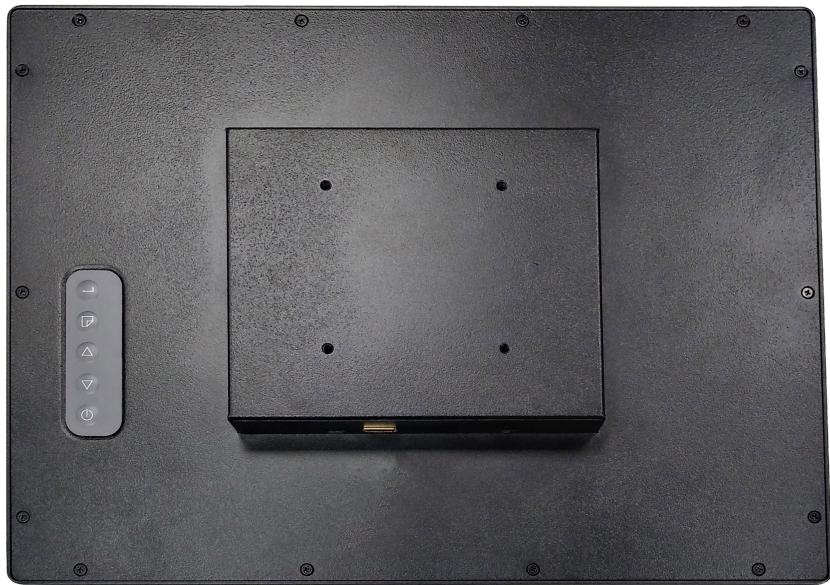

[面板规格]

液晶面板分辨率	15", 1024 x 768 (比例4:3)
有效面板区域	304.1 x 228.1mm
对比度	2500:1
亮度	350 cd/m ²
响应时间	16ms
液晶面板视角	88°/ 88°/ 88°/ 88° (上/下/左/右)
触摸面板	PCAP多点触摸 (10点), 可选

[电气规格]

电源输入	DC 12V 2A
电流	1A
接口 (显示部分)	VGA / HDMI, 线长 = 1.8m
接口 (触摸屏)	USB, 线长 = 1.8m

[其他]

储存温度	-20°C ~ 70°C
工作温度	0°C ~ 60°C
工作湿度	10% ~ 80%
安装支架尺寸	符合VESA标准 (100mm x 100mm)
支架	DZ-004/ DZ-008
尺寸	365 x 280 x 48 (mm)