

KDP-156A

15.6" 厨房显示器


FENGYU



主要特点

- 密封零边框设计和全金属外壳
- 使用HD 1388 x 768 高分辨率面板
- 提供标准VGA、HDMI接口
- 多语言OSD菜单，带5-UI按钮
- 可选配电容触控屏 (最多支持10点触控)
- 支持VESA安装

技术规格

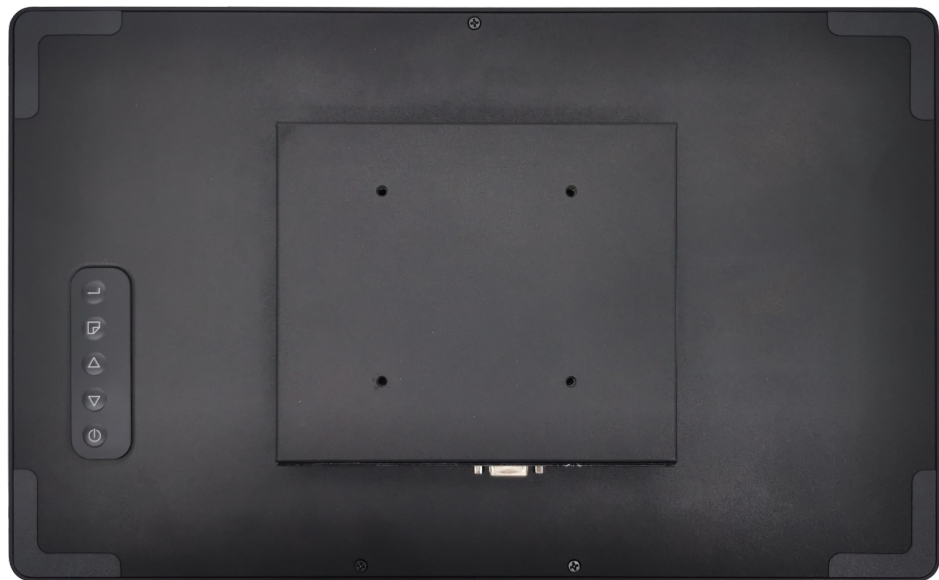

[面板规格]	
液晶面板分辨率	15.6", 1366 x 768 (比例16:9)
有效面板区域	344.23 × 193.54 mm
对比度	500:1
亮度	220 cd/m ²
响应时间	12ms
液晶面板视角	20°/ 40°/ 45°/ 45° (上/下/左/右)
触摸面板	PCAP多点触摸 (10点), 可选
[电气规格]	
电源输入	DC 12V 2A
电流	1A
接口 (显示部分)	VGA / HDMI, 线长 = 1.8m
接口 (触摸屏)	USB, 线长 = 1.8m
[其他]	
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作温度	0°C ~ 60°C
工作湿度	10% ~ 80%
安装支架尺寸	符合VESA标准 (100mm x 100mm)
支架	DZ-004/ DZ-008
尺寸	392 x 241 x 45 (mm)