

# KDP-215G


## 21.5" 厨房显示器



### 主要特点

- 密封零边框设计和全金属外壳
- 使用HD等级1920 x 1080高分辨率面板
- 提供标准VGA、HDMI接口
- 多语言OSD菜单，带5-UI按钮
- 可选配电容触控屏 (最多支持10点触控)
- 支持VESA安装

# 技术参数

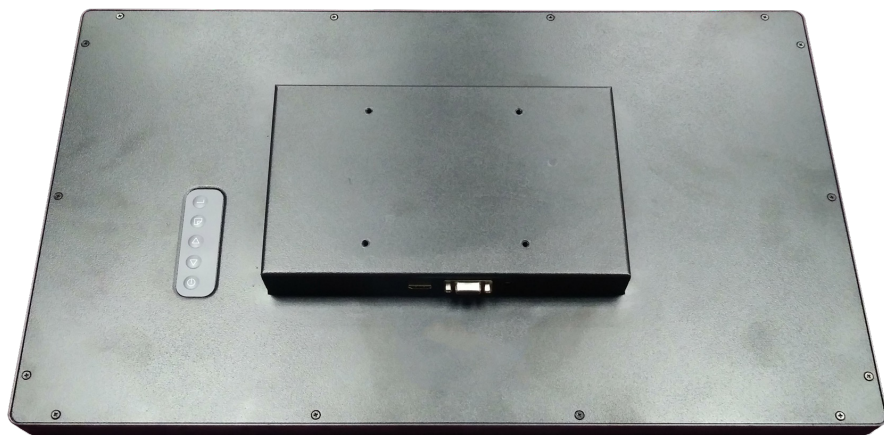

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>[面板规格]</b> |                              |
| 液晶面板分辨率       | 21.5",1920 x 1080 (比例16:9)   |
| 有效面板区域        | 476.64 x 268.11mm            |
| 对比度           | 1000:1                       |
| 亮度            | 250 cd/m <sup>2</sup>        |
| 响应时间          | 14ms                         |
| 液晶面板视角        | 89°/ 89°/ 89°/ 89° (上/下/左/右) |
| 触摸面板          | PCAP多点触摸 (10点), 可选           |
| <b>[电气参数]</b> |                              |
| 电源输入          | DC 12V 2A                    |
| 电流            | 1.6A                         |
| 接口 (显示部分)     | VGA / HDMI, 线长 = 1.8m        |
| 接口 (触摸屏)      | USB, 线长 = 1.8m               |
| <b>[其他]</b>   |                              |
| 储存温度          | -20°C ~ 70°C                 |
| 工作温度          | 0°C ~ 60°C                   |
| 工作湿度          | 10% ~ 80%                    |
| 安装支架尺寸        | 符合VESA标准 (100mm x 100mm)     |
| 支架            | DZ-004                       |
| 尺寸            | 530 x 317 x 54 (mm)          |