

MT-185A


18.5" 机架式显示器



主要特点

- 金属板成型，用于构建窗户框架，后部配有金属盖板
- 显示屏为18.5英寸TFT液晶屏，分辨率1920 x 1080，宽高比16:9，采用LVDS接口
- 配备触摸面板（投影电容式，USB接口类型）
- 面板背部设有五个按钮，用于控制灯光亮度和开关
- 通电时需自动开机，并具备自动信号源切换功能（支持VGA和HDMI信号源）
- 共设有四个安装孔，适用于M5或M6螺丝固定

技术参数

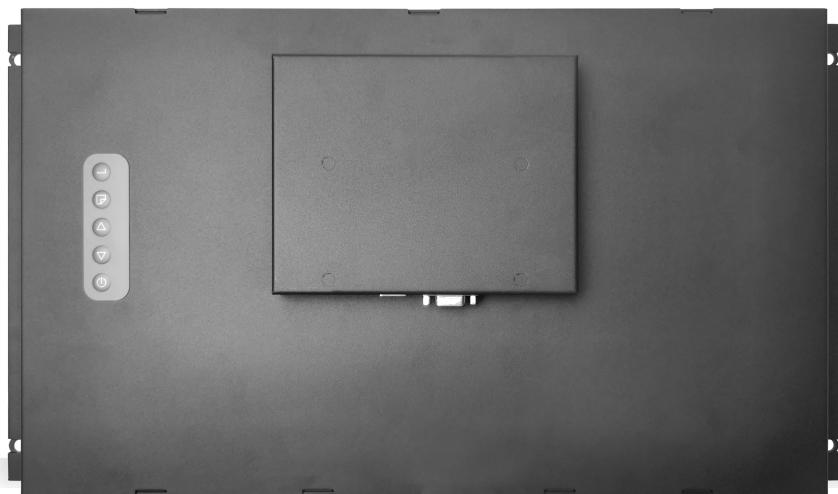

[面板规格]	
TFT面板分辨率	18.5", 1920 x 1080 (ratio 16:9)
有效显示区域	409 x 230mm
对比度	1000:1
亮度	350 cd/m ²
响应时间	30ms
可视角度	85°/ 85°/ 85°/ 85° (Up/ Down/ Left/ Right)
触摸面板	P-CAP 多点触控（最多10点），可选配置
[电气规格]	
电源输入	DC 12V 2A
工作电流	1.6A
显示接口	VGA / HDMI, 线缆长度 = 1.8m
触摸接口	USB, 线缆长度 = 1.8m
[其他]	
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作温度	0°C ~ 60°C
工作湿度	10% ~ 80%
尺寸	483x 266.7 x 47.1 (mm)

