


# S112M

## POS可編程鍵盤




# HENGYU

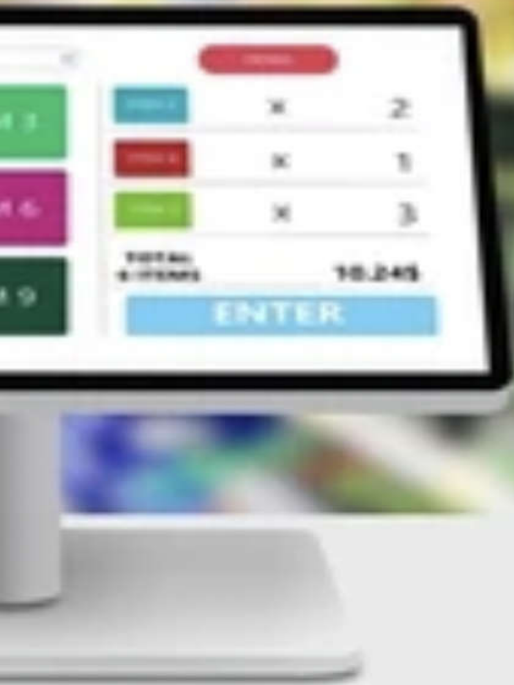

# S112M

## POS可編程鍵盤

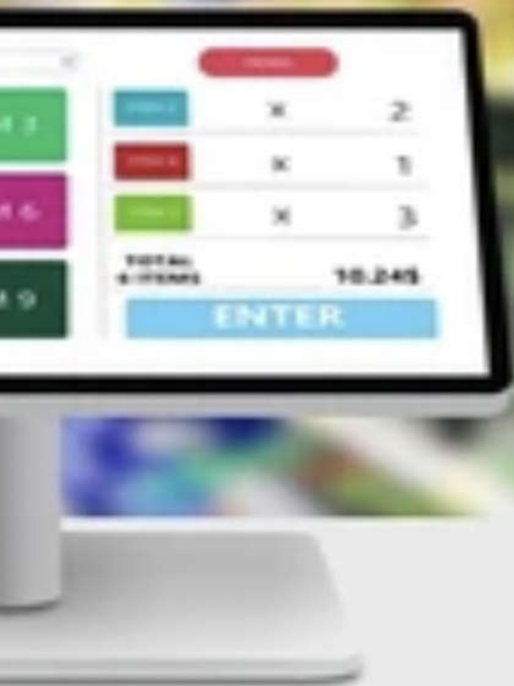

# HENGYU

### 主要特征


有112个可编程按键, 7\*16 矩阵排列  
全部按键都是採用德國Cherry機械鍵體, 可靠耐用  
可透過Matrix Maker來設定刷卡閱讀器的數據格式  
所有按键都可以透過Matrix Maker來自定義  
内置坚固的金属板, 增强了对ESD的防护  
可提供不同的键帽 (1倍、2倍、四倍)  
有传统的数字键帽可供选择  
可分离电缆线, 使用RJ-45连接器  
提供USB、PS/2接口

### 可編程特性

我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行  
可选基于Android的编程APP  
支持OPOS、JPOS和UPOS  
所有键均可以编程  
所有数据无需额外电池即可保存不少于100年  
不需驻留程序, 因此可以避免应用程序软件崩溃  
支持多层编程  
提供键码延时功能, 最多能延时255秒  
提供嵌入功能, 在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作  
可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键

# S112M

## POS可編程鍵盤

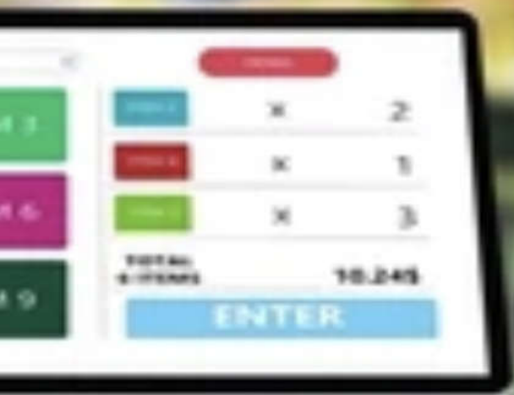

# HENGYU

### 磁条阅读器功能

符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2

支持多国代码设置

起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程

磁道1: 210BPI, 最多76个字符

磁道2: 210BPI, 最多107字符或75BPI, 最多37个字符

磁道3: 210BPI, 最多107字符

刷卡速度: 10 – 100 cm/s

500,000次寿命

### 电子锁特性

6段电子锁

每个档位都可以编程为普通键或作为层键

寿命:  $\geq 25,000$ 次

三种钥匙权限

## 技术参数

### [电子]

#### 电源

PS/2:+5V/DC±10%

USB:+5V/DC±5%

#### 电流输入

PS/2: <100mA

USB:<100mA

### [机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2±0.6mm

按键压力: 60±20cN

### [其他]

储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+40°C

工作湿度: 40%至90%


尺寸: 332.7 x 200 x 47.7,mm

证书: FCC/CE

### [型号选择]

S112M: 带刷卡阅读器

S112B: 不带刷卡阅读器



**HENGYU**

珠海恒宇新科技有限公司  
<http://www.hengyu-tech.com>