


S60C

POS可編程鍵盤




HENGYU

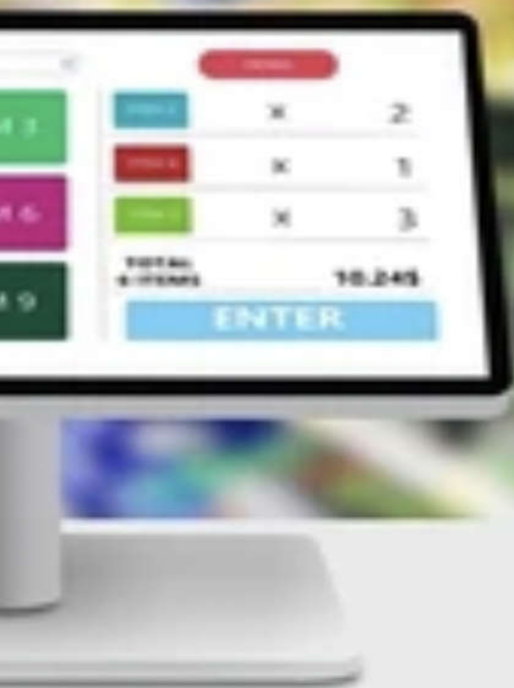

S60C

POS可編程鍵盤

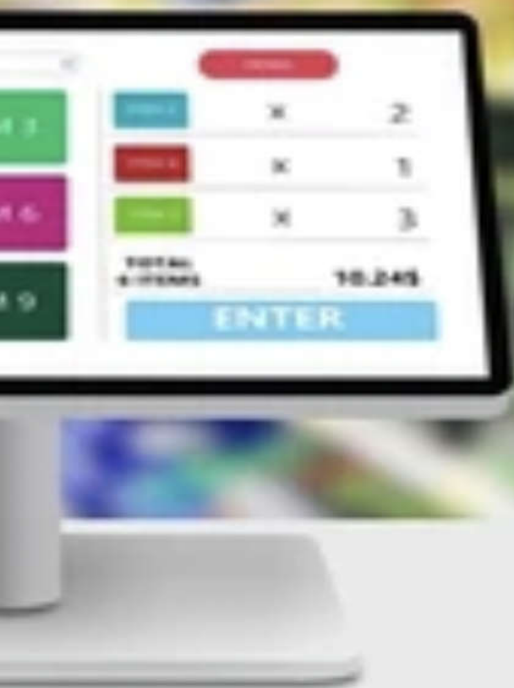

HENGYU

主要特征

有60个可编程按键, 6*10 矩阵排列
全部按键都是採用德國Cherry機械鍵體, 可靠耐用
可透過Matrix Maker來設定刷卡閱讀器的數據格式
所有按键都可以透過Matrix Maker來自定義
内置坚固的金属板, 增强了对ESD的防护
可提供不同的键帽 (1倍、1.25倍、1.25x2倍)
有傳統的數字鍵帽供選擇
可分离电缆线, 使用RJ-45连接器
提供USB、PS/2接口

可编程特性

我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行
可选基于Android的编程APP
支持OPOS、JPOS和UPOS
所有键均可以编程
所有数据无需额外电池即可保存不少于100年
不需驻留程序, 因此可以避免应用程序软件崩溃
支持多层编程
提供键码延时功能, 最多能延时255秒
提供嵌入功能, 在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作
可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键

S60C

POS可編程鍵盤

HENGYU

磁条阅读器功能

符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2

支持多国代码设置

起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程

磁道1: 210BPI，最多76个字符

磁道2: 210BPI，最多107字符或75BPI，最多37个字符

磁道3: 210BPI，最多107字符

刷卡速度: 10 – 100 cm/s

500,000次寿命

电子锁特性

6段电子锁

每个档位都可以编程为普通键或作为层键

寿命: $\geq 25,000$ 次

三种钥匙权限

技术参数

[电子]

电源

PS/2: +5V/DC $\pm$ 10%

USB: +5V/DC $\pm$ 5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB: <100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2 $\pm$ 0.6mm

按键压力: 60 $\pm$ 20cN

[其他]


储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+40°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 290 x 175 x 52, mm

证书: FCC/CE



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>