


S67B

POS可編程鍵盤




HENGYU

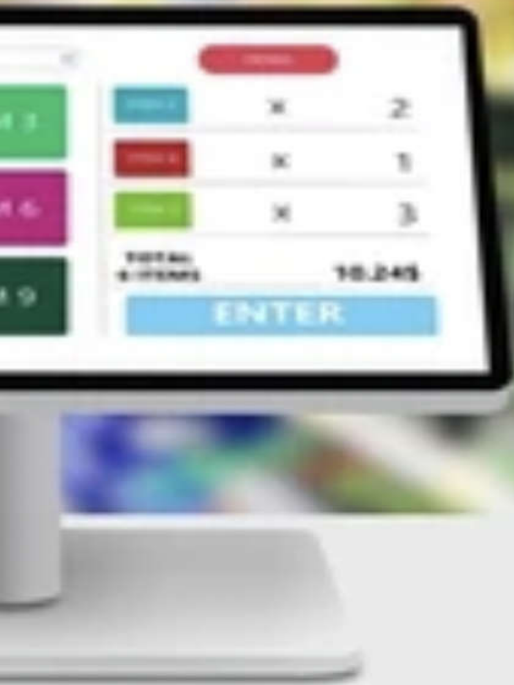

# S67B

## POS可編程鍵盤

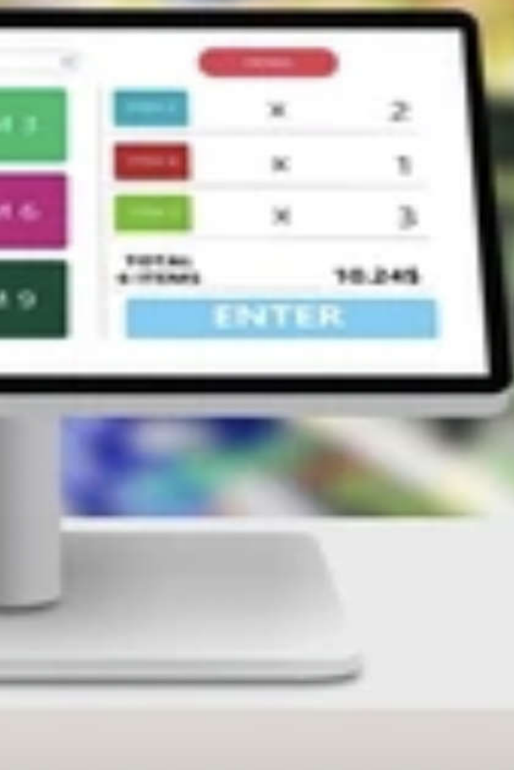

# HENGYU

### 主要特征

有67个可编程按键

可安装在IBM POS机机身槽。

高品质密封薄膜，具有触键手感

内置坚固的金属板，增强了对ESD的防护

可提供不同的键帽（1.25倍、2x1.25倍）

可分离电缆线，使用RJ-45连接器

USB, PS/2接口可选

### 可编程特性

我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行

可选基于Android的编程应用程序

支持OPOS、JPOS和UPOS

所有键均可以编程

所有数据无需额外电池即可保存不少于100年

不需驻留程序，因此可以避免应用程序软件崩溃

支持多层编程


提供键码延时功能，最多能延时255秒

提供嵌入功能，在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作

可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键

# S67B

## POS可編程鍵盤

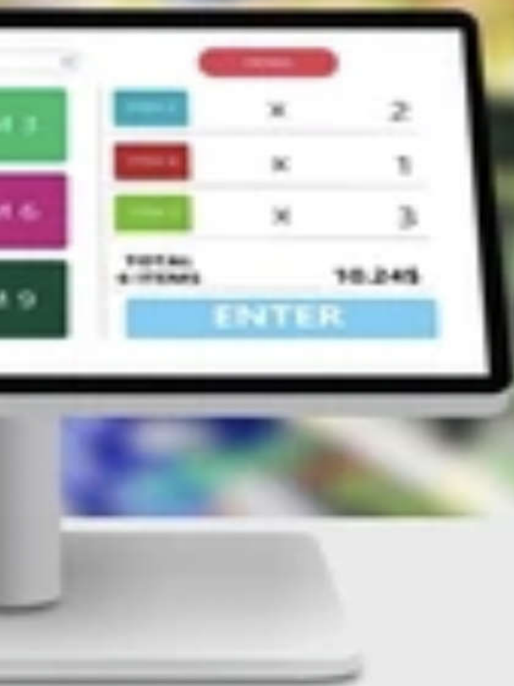

# HENGYU

### 磁条阅读器功能

符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2

支持多国代码设置

起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程

磁道1：210BPI，最多76个字符

磁道2：210BPI，最多107字符或75BPI，最多37个字符

磁道3：210BPI，最多107字符

刷卡速度：10 – 100 cm/s

500,000次寿命

### 电子锁特性

6段电子锁

每个档位都可以编程为普通键或作为层键

寿命：≥25,000次

三种钥匙权限

## 技术参数

[电子]

电源

PS/2:+5V/DC±10%

USB:+5V/DC±5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB:<100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2±0.6mm

按键压力: 60±20cN

[其他]

储存温度: -40°C至+55°C


工作温度: 0°C至+40°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 325x167x45mm

内盒:355\*243\*58mm

证书: FCC/CE



**HENGYU**

珠海恒宇新科技有限公司  
<http://www.hengyu-tech.com>