


S78A

POS可編程鍵盤




HENGYU

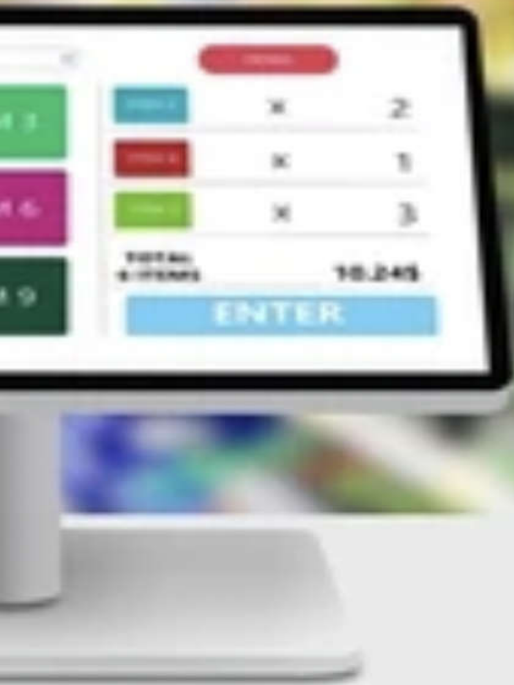

S78A

POS可編程鍵盤

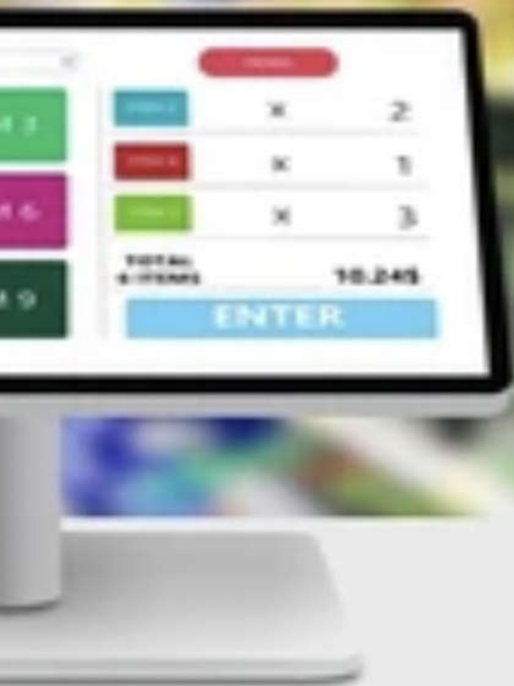

HENGYU

主要特征

有78个可编程按键, 6*13 矩阵排列

全部按键都是採用德國Cherry機械鍵體, 可靠耐用

可透過Matrix Maker來設定刷卡閱讀器的數據格式

所有按键都可以透過Matrix Maker來自定義

内置坚固的金属板, 增强了对ESD的防护

可提供不同的键帽(1倍、2倍、四倍)

有傳統的數字鍵帽供選擇

可分离电缆线, 使用RJ-45连接器

提供USB、PS/2接口

可編程特性

我們的Matrix Maker可編程軟件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下運行

可選基於Android的編程應用程序

支持OPOS、JPOS和UPOS

所有鍵均可以編程

所有數據無需額外電池即可保存不少於100年

不需駐留程序, 因此可以避免應用程序軟件崩潰

支持多層編程


提供鍵碼延時功能, 最多能延時255秒

提供嵌入功能, 在接標準鍵盤與不接標準鍵盤的情況下都能正常工作

可將任意鍵編程為等效於標準鍵盤的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock鍵

S78A

POS可編程鍵盤

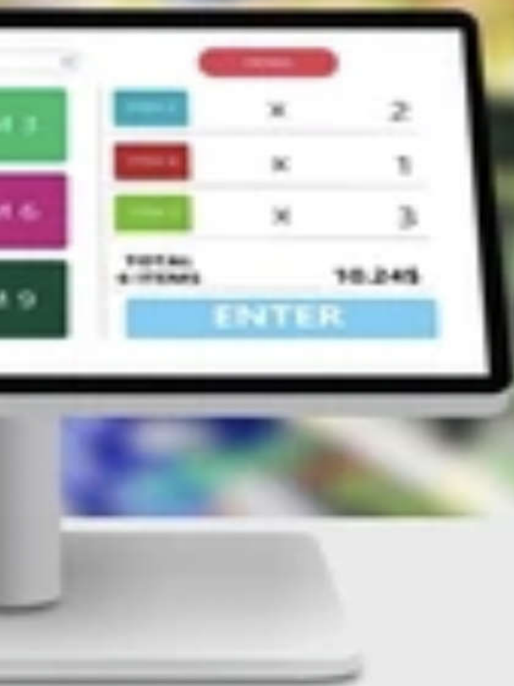

HENGYU

磁条阅读器功能

符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2

支持多国代码设置

起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程

磁道1: 210BPI, 最多76个字符

磁道2: 210BPI, 最多107字符或75BPI, 最多37个字符

磁道3: 210BPI, 最多107字符

刷卡速度: 10 – 100 cm/s

500,000次寿命

电子锁特性

6段电子锁

每个档位都可以编程为普通键或作为层键

寿命: $\geq 25,000$ 次

三种钥匙权限

技术参数

[电子]

电源

PS/2:+5V/DC±10%

USB:+5V/DC±5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB:<100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2±0.6mm

按键压力: 60±20cN

[其他]


储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+40°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 290 x 175 x 52, mm

证书: FCC/CE



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>