


S81A


POS可编程键盘

FENGYU

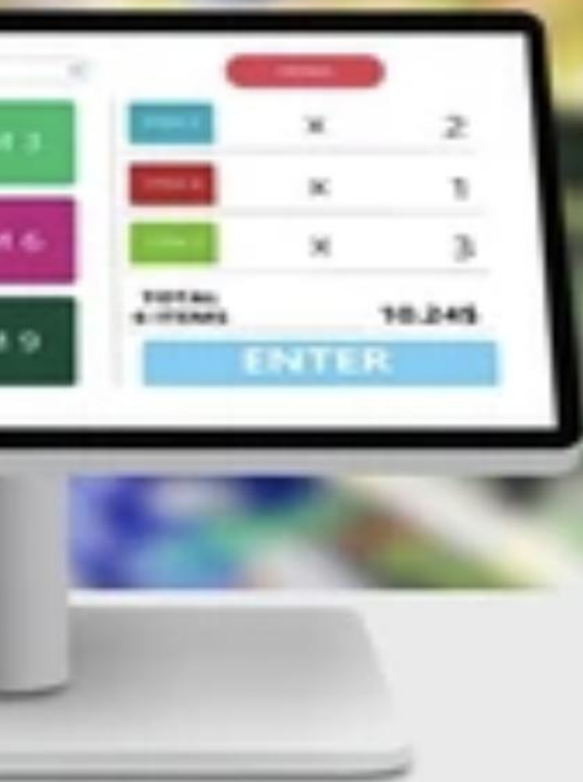

S81A

POS可编程键盘

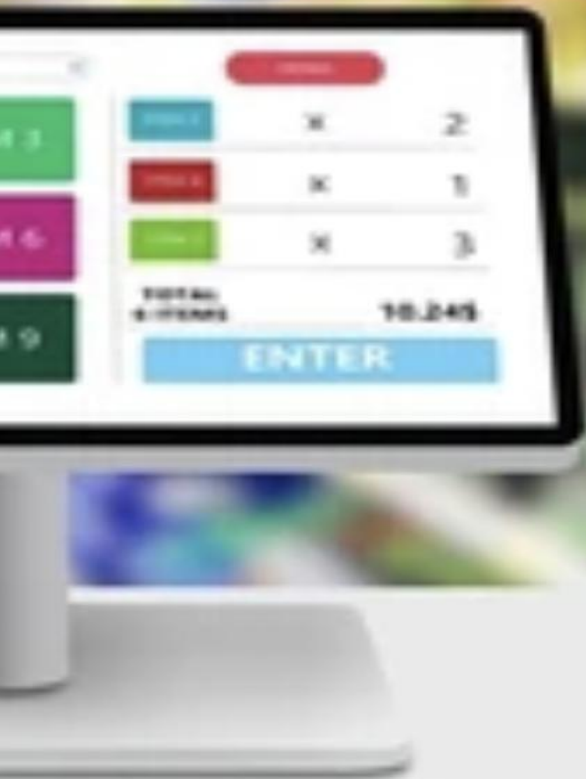

主要特征

- 有81个可编程按键, 带标准QWERTY按键区
- 全部按键都是採用德國Cherry機械鍵體, 可靠耐用
- 可透過Matrix Maker來設定刷卡閱讀器的數據格式
- 所有按键都可以透過Matrix Maker來自定義
- 內置堅固的金屬板, 增強了對ESD的防護
- 可提供不同的鍵帽 (1倍、2倍)
- 有傳統的數字鍵帽供選擇
- 可分離電纜線, 使用RJ-45連接器
- 提供USB、PS/2接口

S128D

POS可编程键盘



FENGYU

可编程特性

我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行

可选基于Android的编程APP

支持OPOS、JPOS和UPOS

所有键均可以编程

所有数据无需额外电池即可保存不少于100年

不需驻留程序，因此可以避免应用程序软件崩溃

支持多层编程

提供键码延时功能，最多能延时255秒

提供嵌入功能，在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作

可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock，Caps Lock，Scroll Lock键

磁条阅读器功能

支持双向刷卡，方便灵活

符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2

支持多国代码设置

起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程

磁道1：210BPI，最多76个字符

磁道2：210BPI，最多107字符或75BPI，最多37个字符

磁道3：210BPI，最多107字符

刷卡速度：10 – 100 cm/s

500,000次寿命

电子锁特性

6段电子锁

每个档位都可以编程为普通键或作为层键

寿命：≥25,000次

三种钥匙权限

技术参数

[电子]

电源

PS/2: +5V/DC $\pm$ 10%

USB: +5V/DC $\pm$ 5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB: <100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2 ± 0.6 mm

按键压力: 60 ± 20 cN


[其他]

储存温度: -40° C至+55° C

工作温度: 0° C至+40° C

工作湿度: 40%至90%

证书: FCC/CE



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>