


# S84B

## POS 可编程键盘



# FENGYU

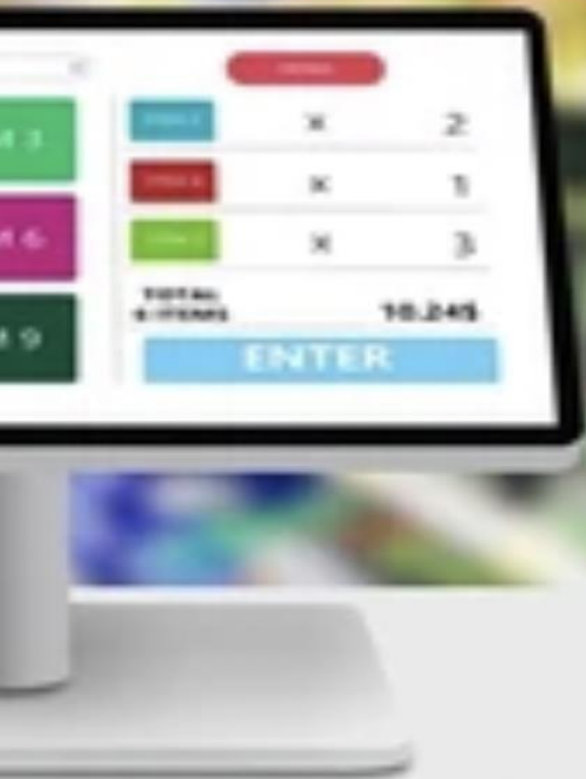

# S84B

## POS 可编程键盘

FENGYU

### 主要特点

- 配备84个全可编程按键，布局为7x12矩阵
- 所有按键均采用Cherry MX机械轴，提供出色的触感体验
- 可编程功能由Matrix Maker软件支持
- 内部设有坚固的金属板，增强了对静电放电（ESD）的防护能力
- 提供多种可重新标记的键帽（包括1倍、1.25倍和1.25x2倍宽度）
- 提供数字配置键帽
- 采用可拆卸线缆，使用坚固耐用的RJ45连接器
- 提供USB和PS/2两种接口选项

## 可编程功能

由Matrix Maker提供支持，我们的可编程软件可在Win7、Win8、Win10和Win11系统下运行

提供可选的基于Android 的编程应用程序

支持OPOS、JPOS和UPOS标准

所有按键均可编程，支持无限字符输入

所有数据无需额外电池即可保存至少100年

不需要TSR（常驻内存）程序，从而避免应用程序软件崩溃

支持多层编程

在每个已编程的字符串中提供可变的时间延迟，最长可达255秒

提供真正的键盘楔形功能，无论是否连接普通计算机键盘均可操作

提供真正的Caps（大写锁定）/Scroll（滚动锁定）/Numeric Lock（数字锁定）功能，与是否连接其他键盘无关


## 按键锁功能

6档按键锁

每一档均可编程为普通按键或层按键

按键锁使用寿命 >= 25,000次

档位切换清晰明确



## 技术参数

### [电子]

电源输入

PS/2: +5V/DC  $\pm 10\%$

USB: +5V/DC  $\pm 5\%$

输入电流

PS/2: <100mA

USB: <100mA

### [机械]

总行程: 4 – 0.4mm

预行程:  $2 \pm 0.6$ mm

触发前的峰值负载:  $60 \pm 20$ cN

### [其他]

存储温度: -40°C to +55°C

工作温度: 0°C to +40°C


工作湿度: 40% to 90%

认证: FCC/CE

### [型号选项]

S84M: 内置磁条阅读器

S84B: 不带磁条阅读器



**HENG YU**

Heng Yu Technology (HK) Limited  
<http://www.hengyu-tech.com>