



S84F

POS可編程鍵盤

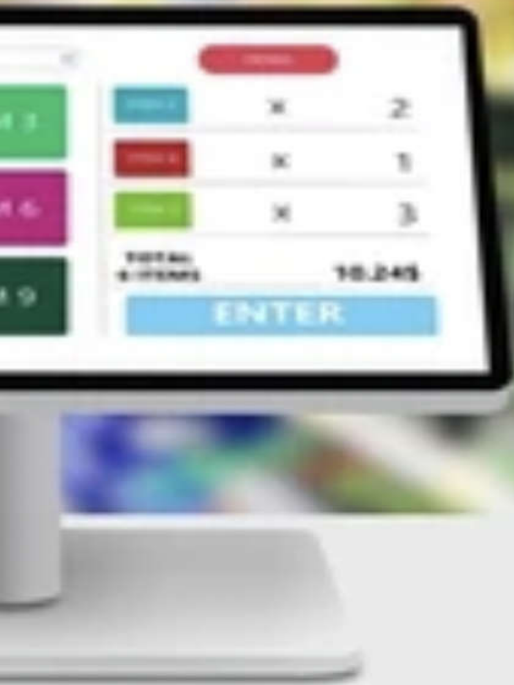


HENGYU

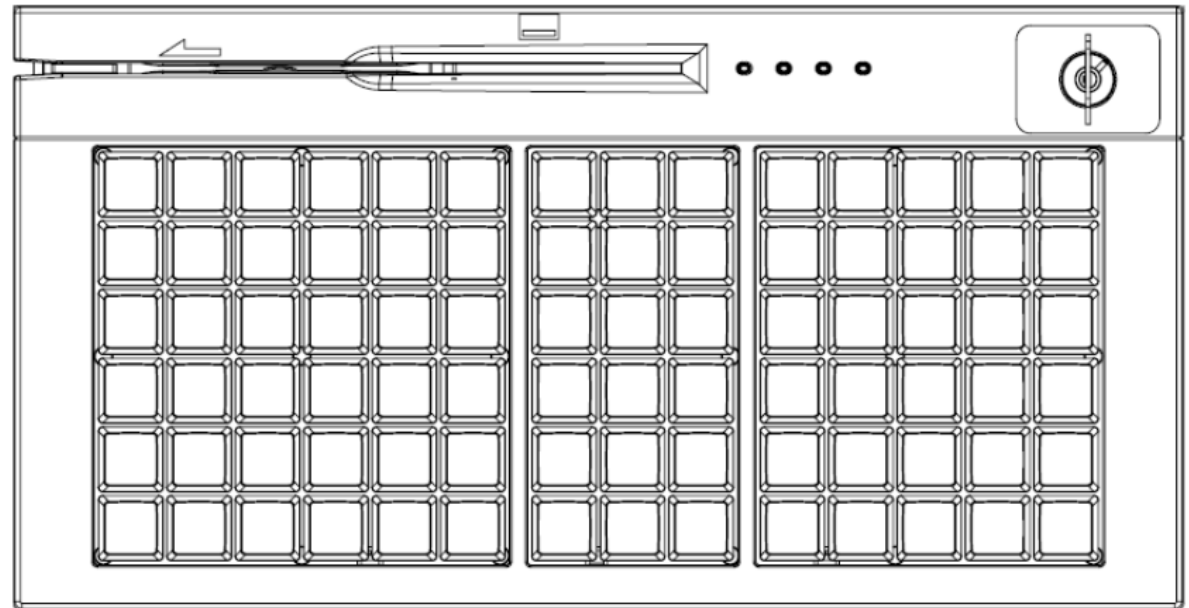

S84F

POS可編程鍵盤

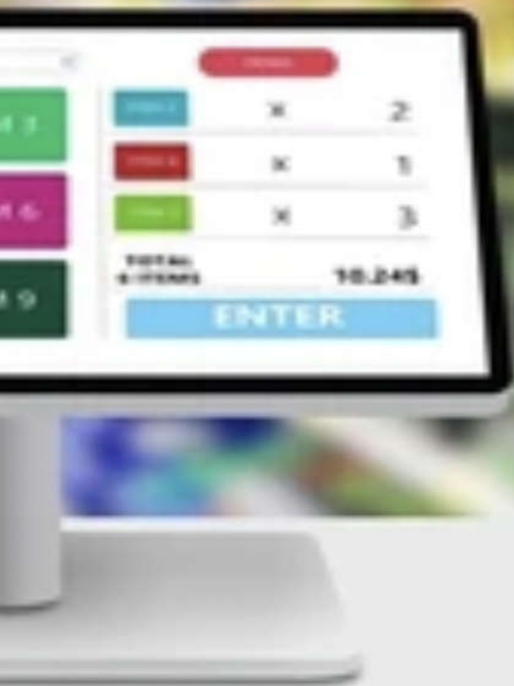

HENGYU

主要特征


- 有84个可编程按键
- 可安装在IBM POS机机身槽。
- 高品质密封薄膜，具有触键手感
- 内置坚固的金属板，增强了对ESD的防护
- 可提供不同的键帽（1倍、2倍、四倍）
- 可分离电缆线，使用RJ-45连接器
- 提供USB、PS/2接口

可编程特性

- 我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行
- 可选基于Android的编程应用程序
- 支持OPOS、JPOS和UPOS
- 所有键均可以编程
- 所有数据无需额外电池即可保存不少于100年
- 不需驻留程序，因此可以避免应用程序软件崩溃
- 支持多层编程
- 提供键码延时功能，最多能延时255秒
- 提供嵌入功能，在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作
- 可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键

S84F

POS可編程鍵盤

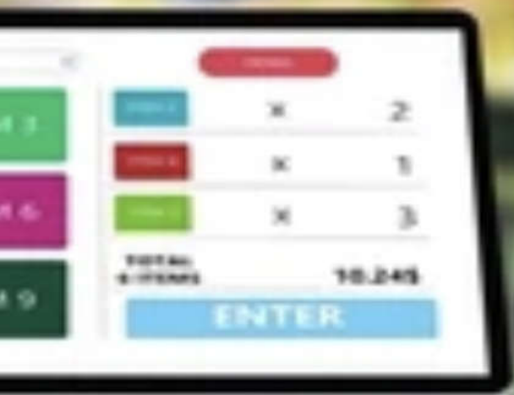

HENGYU

磁条阅读器功能

符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2

支持多国代码设置

起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程

磁道1: 210BPI, 最多76个字符

磁道2: 210BPI, 最多107字符或75BPI, 最多37个字符

磁道3: 210BPI, 最多107字符

刷卡速度: 10 – 100 cm/s

500,000次寿命

电子锁特性

6段电子锁

每个档位都可以编程为普通键或作为层键

寿命: $\geq 25,000$ 次

三种钥匙权限

技术参数

[电子]

电源

PS/2: +5V/DC \pm 10%

USB: +5V/DC \pm 5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB: <100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2 \pm 0.6mm

按键压力: 60 \pm 20cN

[其他]

储存温度: -40 $^{\circ}$ C至+55 $^{\circ}$ C



工作温度: 0 $^{\circ}$ C至+40 $^{\circ}$ C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 325x167x45mm

内盒: 355*243*58mm

证书: FCC/CE

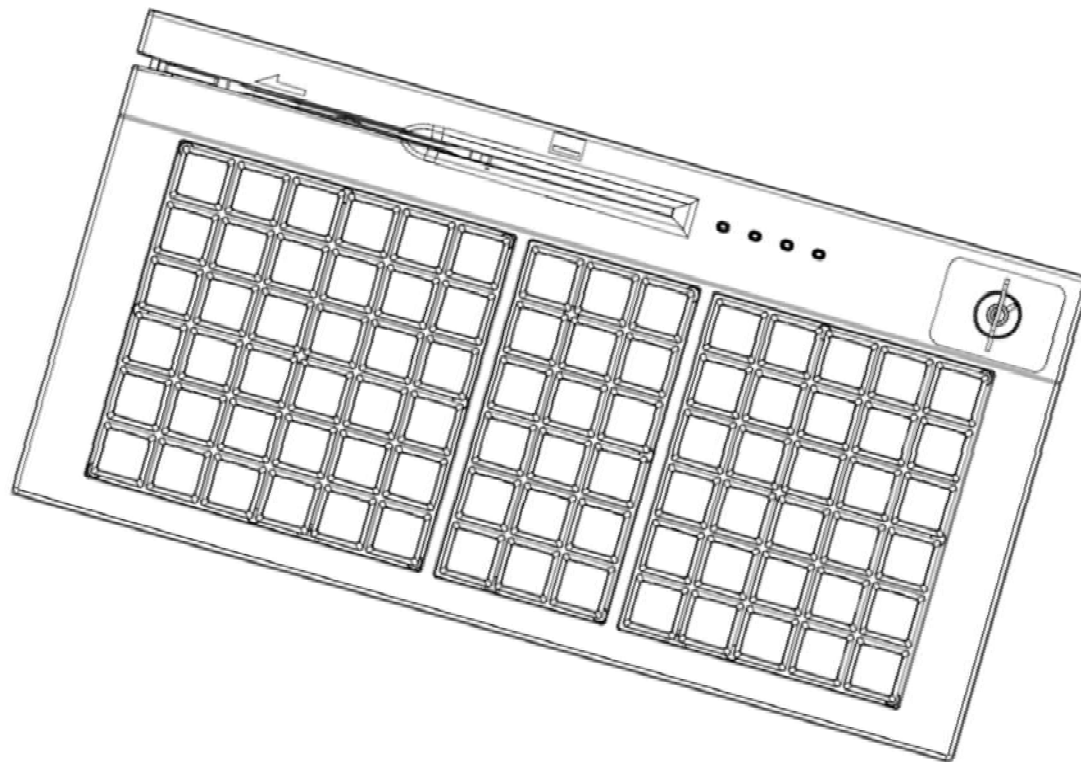

HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>